


株式会社セキサク

Simple Ram Type Blowout Preventer

4.0MPa耐圧温泉掘削現場向

フローアウトプレベンダー

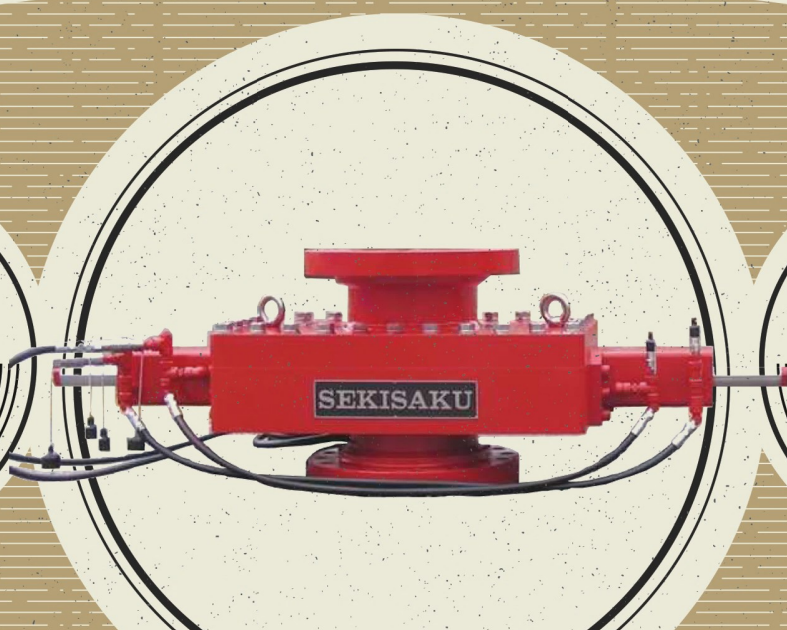

10"簡易ラム型防噴装置

BOP

温泉掘削の必需品！

安全性・低価格・コンパクトなシステム
防爆仕様で窒素ガスによるアキュムレーター作動です




レンタルもごさいます。



スペック等の詳細は裏面をご覧ください。

掘削口から可燃性天然ガスが噴出した場合に素早く噴出防止装置(BOP)を作動させて噴出ガスをSTOP。

1. スタンバイ状態から操作するのは以下の二つの操作だけです。
2. BOP本体のラムがおよそ2秒で閉じて締圧力計が10MPaを示し、噴出ガスを封じ込みます。
3. 本装置は電源を必要としないBOPですので完全防爆仕様で安全です。
4. ラムコンプリートが容易に取り出せる構造ですのでメンテナンスが非常に簡単です。

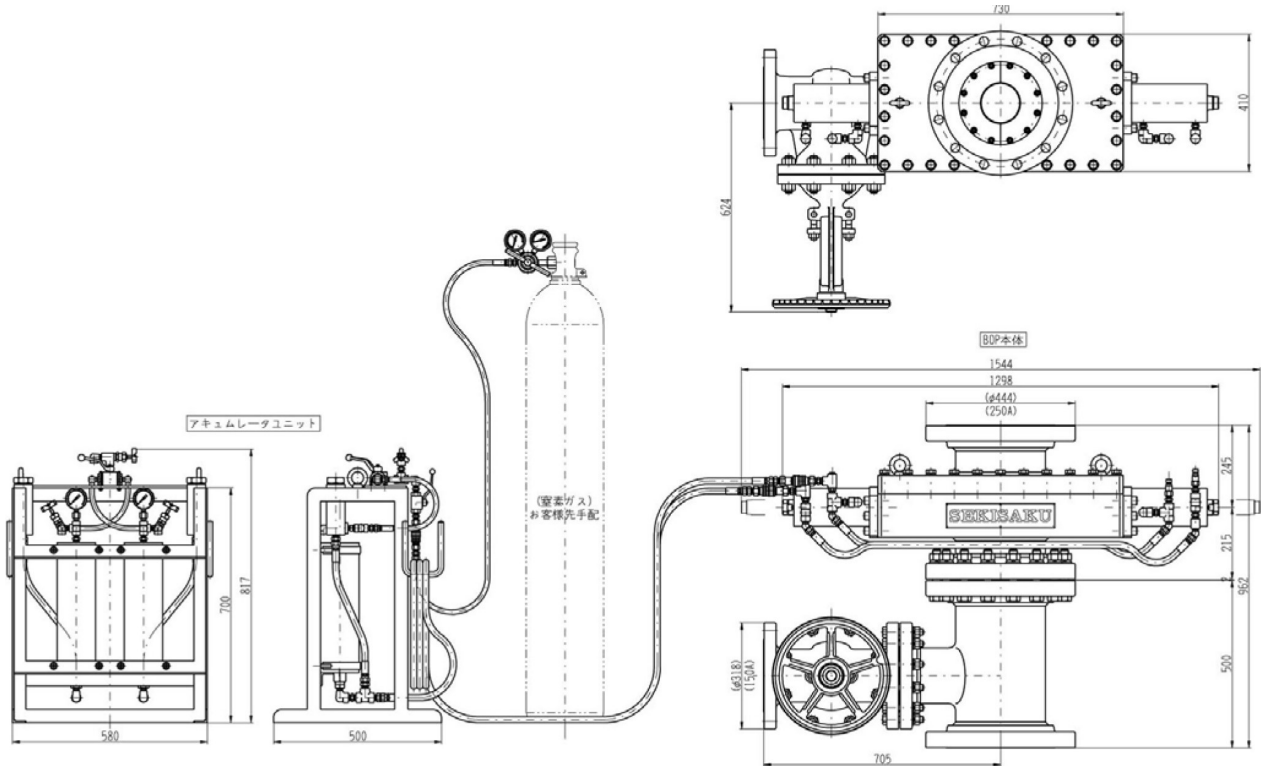

参考仕様		10"簡易型BOP
外観寸法	幅	1534mm(本体) 580mm(ユニット)
	奥行き	410mm(本体) 500mm(ユニット)
	高さ	962mm(本体) 817mm(ユニット)
上下接続フランジサイズ		JPI規格 クラス300 250A(10B)
ゲートバルブサイズ		JPI規格 クラス300 150A(6B)
耐圧力		4.0MPa(最大4.5MPa)
防噴装置内貫通径		248.8mm
適用ロッドサイズ		73mm / 89mm / 120.6mm
概算重量		675Kg(本体) 75Kg(ユニット)

- ・ゲートバルブは付属しません(別途レンタル有)
- ・レンタルの際の往復の運賃は別途請求となります。
- ・ユニット用窒素ガスはお客様手配となります。



株式会社 **セキサク**

03-5244-4025 web@sekisaku.com

このカタログの内容は、製品改良等により、予告なく変更することがあります。